
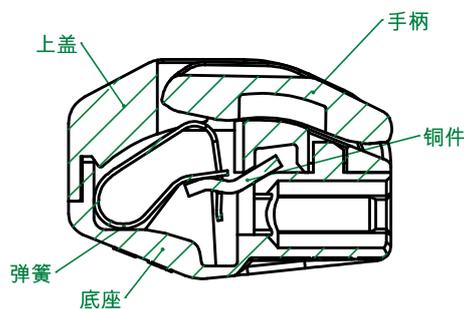


4



3

2

1



## 剖面

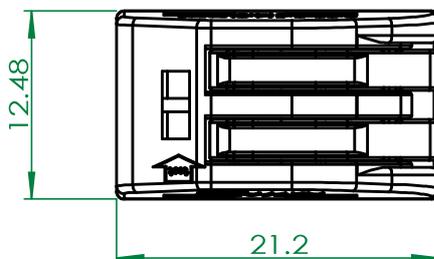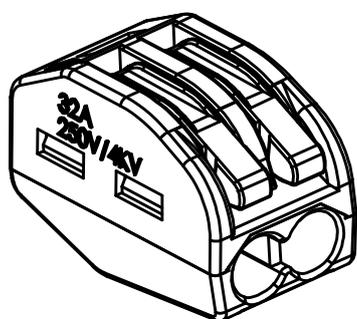

### ■ 技术参数 SPECIFICATIONS

■ 用线规 (Applicable wires): 28-12AWG(0.5-4mm)

■ 温度范围 (Temperature range):  $-40^{\circ}\text{C}+105^{\circ}\text{C}$

■ 额定电压 (Voltage rating): 250V/600V

■ 额定电流 (Current rating): 32A

■ 接触电阻 (Contact resistance)  $\leq 0.015 \Omega$

■ 绝缘电阻 (Insulation resistance):  $\geq 1000\text{M}\Omega$

■ 材料 (Material):

壳体 (Plastic parts): 尼龙PA66/聚碳PC (Nylon) UL94V 2(0)

联络件 (Contact material): 紫铜 (Brass Tin/plated)

弹簧扣 (Shrapnel): 进口301不锈钢 (Stainless steel)

■ 符合 Reach 15项检测

■ 尺寸小于5的公差为  $\pm 0.05\text{mm}$

有版权且机密  
该工程图中的信息是<>的独有资产。如未经<>的许可, 进行任何部分或全部复制应完全禁止。

		尺寸使用毫米 公差: 分数 $\pm$ 角度: 机器 $\pm$ 折弯 $\pm$ 双位小数 $\pm$ 三位小数 $\pm$	名称	日期	
		材料	绘制		
		数量	检查		
下一个装配体	用在		工程师批准		
应用		不调整工程图比例	制造批准		
			检验		
			评论:		
			大小	工程名称	修订
			A4	PCT-212装配体	
			比例: 2:1	重量: 2.64	图纸 1 (共1)